


사용설명서 USER GUIDE

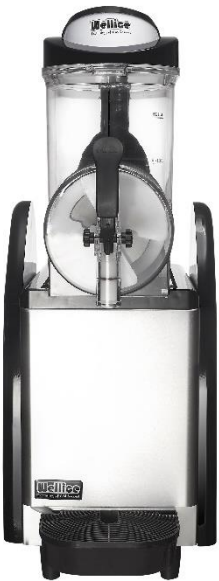

XHC Series

목 차

- 01 설치 시 주의사항
- 02 각 부 명칭
- 03 조립방법
- 04 조작방법
- 05 세척방법
- 06 A/S센터 및 운영시간

01 - 1 설치 및 환경조건


- 반드시 견고한 수평면 위에 설치해주세요
- 본 장비는 220V(접지) 전용으로 제작되었으며, 멀티탭 등 전기 연결장치를 사용하지마시고 콘센트에 직접 연결하여 사용하기 바랍니다
- 직사광선을 피해 통풍이 잘되는 곳에 설치해주시기 바랍니다
- 주변에 전열기구나 통풍을 방해하는 벽이나 타장비로부터 20cm 이상 유격공간을 확보해주세요
- 본 장비 구동 시 (각 실린더 당)원료는 최소 6ℓ, 최대 12ℓ를 채워 사용해주세요
- 본 장비는 슬러시 제조기 전용 베이스 혹은 당함량 16 Brix % 이상의 원료를 사용하도록 설계되었으며, 과육이나 펄 등이 함유된 베이스는 사용하지 않습니다
- 슬러시 및 음료가 적정 빙점에 도달하면 냉각이 자동으로 정지되므로 장비는 항상 구동 상태로 유지해주시기 바랍니다. 냉각이 정지되어도 교반기는 회전을 유지합니다
- 위 사항을 준수하지 않아 발생한 고장은 무상 사후관리의 면책사유가 될 수 있음을 알려 드립니다

01 - 2 초기세팅




- 본 장비의 초기 설정온도는 COOL MODE: 4℃, ICE MODE: -1℃로 설정되어 있습니다
**COOL MODE는 3~5℃까지 온도 설정이 가능하나 ICE MODE는 설정이 불가합니다*
- 본 장비의 경도조절 초기 설정은 50%로 되어있으며, 임의로 조작하지 마시고 당사 A/S센터에 문의 후 지침에 따라 조절해주시기 바랍니다




- Step 1. 나팔모양 가스켓(부싱)의 넓은 면이 드럼 표면에 닿도록 장착합니다
*가스켓 내면에 윤활제(그리즈)를 발라주세요

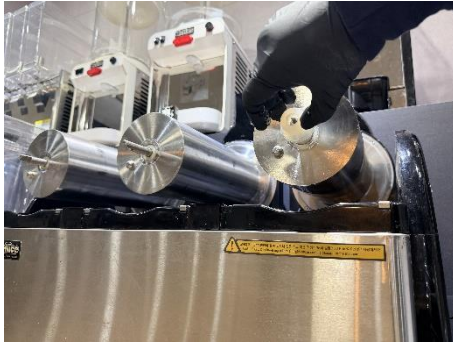

- Step 2. 냉각 드럼 안쪽에 실리콘 O링을 장착해주세요
*한쪽에 걸고 당겨서 장착하시면 편하게 장착하실 수 있습니다

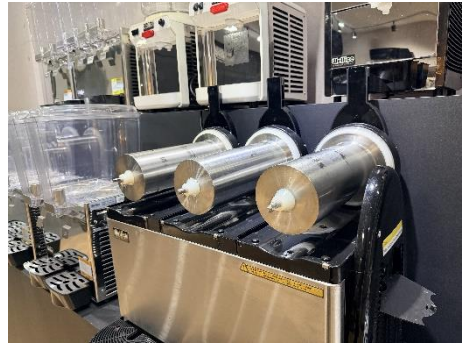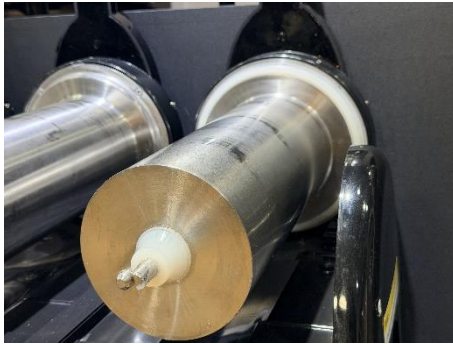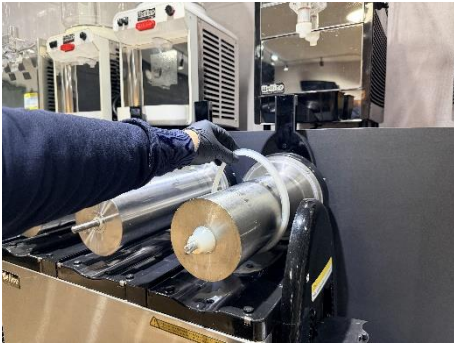

- Step 3. 비터 스크류를 장착합니다
*안쪽 핀의 홈이 맞지 않으면 끝까지 들어가지 않습니다


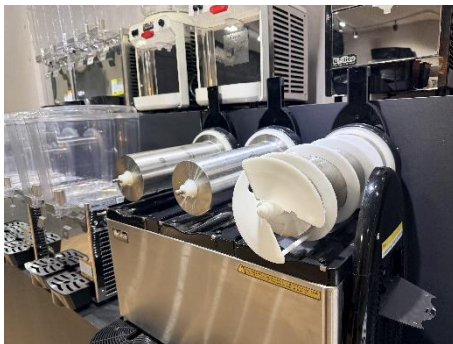


〈 다음 페이지에 계속 〉

Step 4.

호퍼를 장착합니다

*전면 홈(붉은 네모)에 장착 되어야합니다

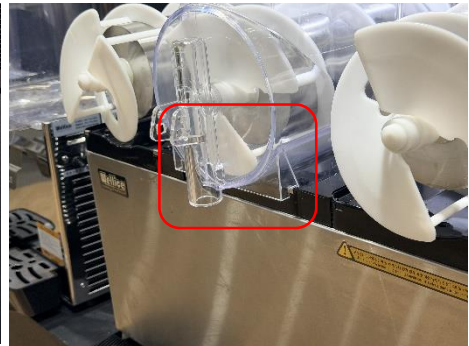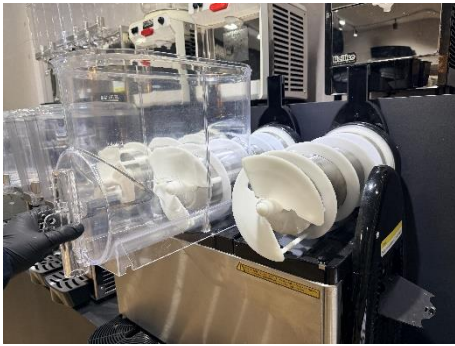

Step 5.

토출 피스톤에 오링과 피스톤 플러그를 장착 후 스프링과 결합해주세요

*O링과 플러그 표면에도 반드시 윤활제(그리스)를 도포해야 합니다



Step 6.

조립된 피스톤을 토출구에 아래부터 삽입한 후 토출레버를 장착, 고정핀으로 고정시켜줍니다

*안쪽 핀의 홈이 맞지 않으면 끝까지 들어가지 않습니다




〈 다음 페이지에 계속 〉

- Step 7. 남은 두개의 드럼 모두 같은 방식으로 조립한 후 덮개를 덮습니다
*덮개 전면 홈에 걸친 후 후면 조명 결합부에 맞추시면 쉽게 조립됩니다



Tip.


3구 제품(XHC336)의 경우 호퍼는 가운데 먼저 장착 후 양 옆을 장착하시면 더욱 쉽게 조립하실 수 있습니다

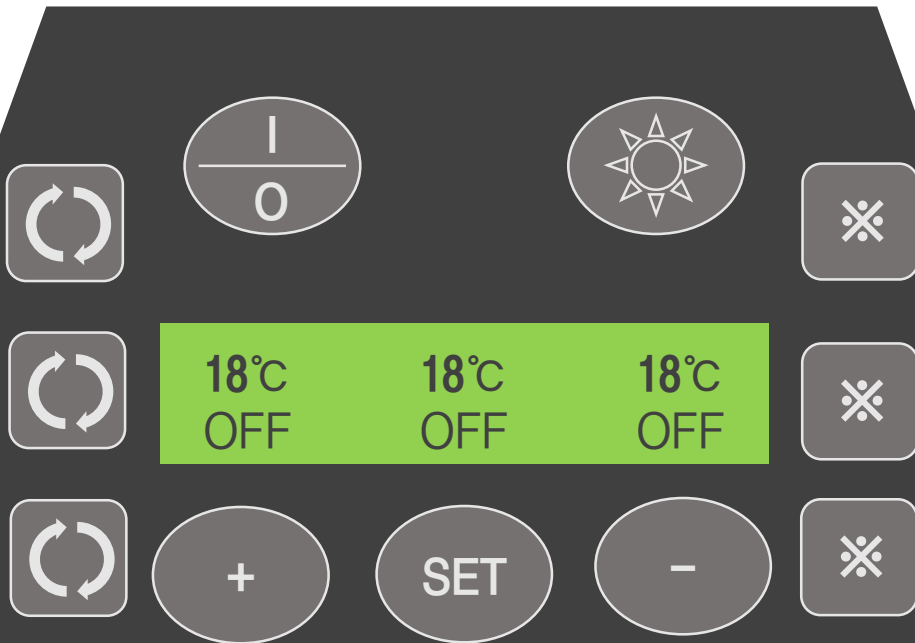

전원



뎡개 조명



SET 버튼을 10초간 누른 후 온도 제어

(상단부터 좌측 순)
모터를 가동해 비터를 회전(상단부터 좌측 순)
냉각을 가동합니다
*1회: COOL MODE (음료모드)
2회: ICE MODE (슬러시 모드)

Step 1. 냉각을 멈추고 비터회전으로 잔여물을 충분히 녹인 후 토출합니다. 미온수나 상온의 물을 부어 5분간 세척한 후 물을 토출합니다



Step 2. 위 과정을 2~3회 반복하여 맑은 물이 나오는걸 확인 한 후, 식품용 소독제 등을 분사 후 소독된 린넨으로 닦아냅니다



Step 3. 조립순서의 역순으로 호퍼와 비터 등을 분리한 후 세척합니다.
*식기세척기 사용불가

A/S센터

전화: (031) 733 3393 (먼저 걸려온 전화 응대 중일 시 순차적으로 연락 드립니다)

카카오 채널: 카카오톡 검색창에 [웰아이스]를 검색 후 접수 가능

응대시간:	평일	09:00 ~ 18:00
	토요일	10:00 ~ 15:00 (전화응대 및 접수)
	공휴일	휴무

입고수리: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215, 금강펜테리움 A동 204 - 205호